


## INSTALLATION INSTRUCTIONS

# 'Soft & Quiet' GATE•STOP

## INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

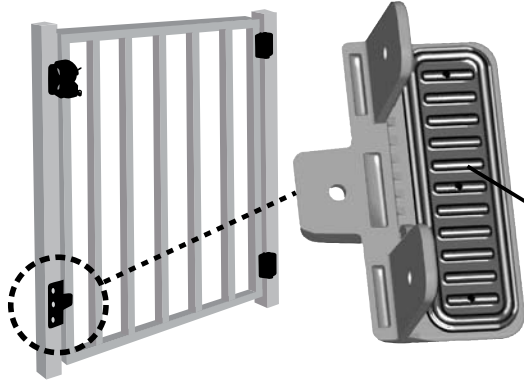

**Reduces gate slam noise!**

**Rubber Shock Absorber**

**¡Reduce el ruido ocasionado por los portazos!**

**Amortiguador de choque de goma**

Congratulations on your purchase of D&D Technologies' Tru-Close® Gate • Stop™. We are confident that this product will provide you with a lifetime of quiet gate closure and reduce the damaging effect of gate slamming (see limited Lifetime Warranty below).

**Note:** The Gate • Stop should NOT be used on gates leading to swimming pools as it may provide a hand- or foothold for a child to use to gain access to the pool area.

**Tools required:** Electric or cordless drill with #2 Phillips-head driver,  $\frac{5}{32}$ " (4mm) drill bit (use 10-gauge screws).

### Installation procedures:

1. Determine the position of the Gate • Stop™ on your gate. For optimal performance, mount the Gate • Stop towards the bottom of the gate. For tall gates, two Gate • Stops may be required. If two are used, mount one at the bottom and the other at the top of the gate. **Note:** Do not mount the Gate • Stop to the fence post as it may present a tripping hazard.
2. Once the correct position has been determined, mark the all the holes for drilling.
3. Remove the Gate • Stop™ and pre-drill using the  $\frac{5}{32}$ " (4mm) drill bit.
4. Mount the Gate • Stop™ with the 10-gauge screws using the use the #2 Phillips driver.
5. Your Gate • Stop is now ready for use. Periodically retighten the screws to ensure a strong hold and reliable operation.

### WARRANTY & LIMITATION OF LIABILITY

D&D Technologies' ("D&D") products are warranted to be free of defects in materials and workmanship to the original purchaser for as long as he/she owns the product. This product will operate properly, and warranty is valid, only if installed in accordance with the instructions and specifications shown. If a structural defect appears, the original purchaser may return the item, freight prepaid, together with proof of purchase to D&D or its approved international agents. D&D or its agent will, at their discretion, repair or replace the defective item or part without charge to the purchaser. THIS WARRANTY SHALL NOT APPLY WHEN the product has been tampered with, when repairs or attempted repairs have been made by unauthorized persons, where the item has been subjected to misuse, abuse, accident or damage in transit, or where the installer has not followed the instructions set out during installation, operations, or Maintenance Requirements. IN NO EVENT SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. No warranty is given other than that set out above. No other express or implied warranties (including statutory warranties) apply, other than warranties which may not be legally excluded.



**D&D Technologies**

Hi-Performance Hardware

AUSTRALIA: Unit 6, 4-6 Aquatic Dr, Frenchs Forest NSW 2086  
USA: 7731 Woodwind Drive, Huntington Beach, CA 92647  
EUROPE: Vondellaan 58, 3521 GH Utrecht, The Netherlands.

Felicitaciones por su compra del (Gate Stop) Tope para puertas Tru • Close® de D&D Technologies. Confiamos en que este producto le ofrecerá el cierre silencioso de la puerta durante toda la vida y reducirá el efecto dañino de los portazos (ver la Garantía de por vida limitada abajo descrita).

**Observación:** El Gate Stop NO deberá usarse en puertas para piscinas o albercas ya que podría presentar una mano o punto de apoyo para que los niños lo usen con el propósito de ingresar al área de la piscina.

Herramientas necesarias: Taladro eléctrico o inalámbrico con destornillador Phillips No. 2, mecha para taladro de  $\frac{5}{32}$ " (4mm) (usar tornillos de calibre 10).

### Procedimientos de instalación:

1. Determinar la posición del tope para puertas en su puerta. Para un funcionamiento óptimo, montar el tope para puertas en la parte inferior de la puerta. Para las puertas altas podrían ser necesarios dos toques para puerta. En ese caso, montar uno en la parte inferior y el otro en la parte superior de la puerta. **Observación:** No montar el tope para puerta en el poste de la cerca porque podría presentarse el peligro de un tropezón.
2. Después de determinarse la posición correcta, marcar los cinco agujeros para perforar.
3. Retirar el tope para puerta y preparar para perforar usando una mecha de  $\frac{5}{32}$ " (4mm).
4. Montar el tope para puerta con tornillos de calibre 10 usando un destornillador Phillips No. 2.
5. Ahora su tope para puerta está listo para usar. Vuelva a ajustar los tornillos periódicamente para asegurarse de que se produzca un sostén fuerte.

### GARANTÍA Y LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

Los productos de D&D Technologies ("D&D") llevan una garantía al comprador original, de que están libres de defectos de materiales y mano de obra, mientras el producto pertenezca a dicha persona. Este producto funcionará bien, y la garantía será válida, sólo si se instala de acuerdo con las instrucciones y especificaciones que aparecen en este documento. Si aparece un defecto estructural, el comprador original podrá devolver el artículo, previo pago de flete, junto con evidencia de compra, a D&D o sus agentes internacionales aprobados. D&D o su agente, a su discreción, repararán o reemplazarán el artículo defectuoso o parte defectuosa en forma gratuita.

ESTA GARANTÍA NO TENDRÁ APLICABILIDAD CUANDO se haya modificado el producto; cuando personas no autorizadas lo hayan reparado o intentado repararlo; cuando el artículo haya sido objeto de uso incorrecto, abuso, o haya sufrido accidentes o daños en tránsito; o cuando la persona que lo haya instalado no haya seguido, durante la instalación o funcionamiento, las instrucciones o los Requisitos de Mantenimiento que se establecen. EN NINGÚN CASO LA EMPRESA SE HARÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES O EMERGENTES. No se otorga ninguna otra garantía que la que se establece más arriba. No se aplica ninguna otra garantía, expresa o implícita (incluidas las garantías estatutarias), a menos que se trate de garantías que por ley no puedan excluirse.