

**e**  
**30**  
1995-2025

# Poteaux Elite

POTEAUX CARRÉS PRÉFABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE POUR GARDE-CORPS EN VERRE



**e**  
**euro**  
ARCHITECTURAL  
COMPONENTS  
[euroeac.com](http://euroeac.com)



# Poteaux Elite

Nos **Poteaux ELITE** sont fabriqués avec précision et conçus pour les applications de garde-corps en verre montés en surface ou latéral. Fabriqués en acier inoxydable robuste de qualité SS304 en fini noir satin ou en acier inoxydable de qualité SS316 fini satin, ils allient résistance et élégance intemporelle. Les **Poteaux ELITE** sont disponibles en trois séries : **H (Pour Installation avec Main Courante)**, **F (Sans Encadrement)** et **S (Montage Latéral)**.



Toutes les séries sont pré-percées et comprennent des pinces pour verre pour une installation facile. Les **Séries H** et **F** sont dotées d'une plaque de base soudée et d'un couvert de plaque de base à emboîtement, offrant une solution de montage en surface durable et moderne. Ces séries intègrent des supports tubulaires entièrement soudés, permettant une intégration solide et homogène de la main courante. Notre nouvelle **Série S** offre un support de poteau à montage latéral innovant en option avec notre technologie exclusive **Tilt-Lock™**, garantissant un alignement précis et un montage latéral sans effort.

Prêts à installer, les **Poteaux ELITE** offrent une solution simplifiée et efficace pour toutes les applications de garde-corps en verre.


**H**  
SÉRIES  
MAIN COURANTE

**H1**

Usage Intérieur

**H2**

Usage Extérieur

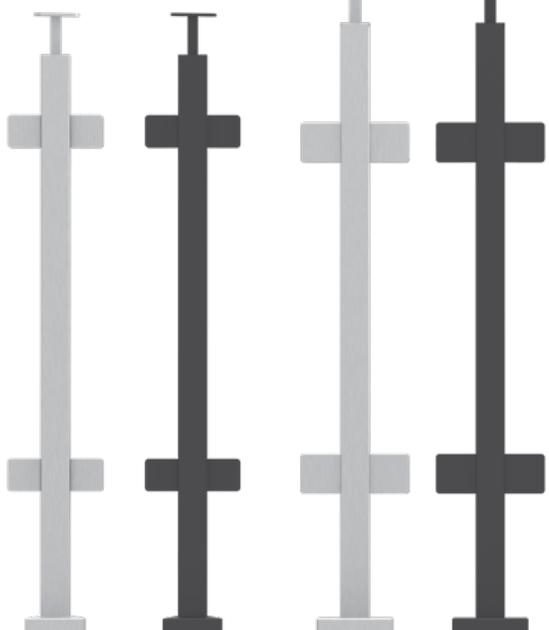

SS304  
Satin (S)

SS304  
Noir Satin (B)

SS316  
Satin (S)

SS304  
Noir Satin (B)

La **Série H (pour Main Courante)** comprend la **H1 (Usage Intérieur)** et la **H2 (Usage Extérieur)**. La **Série H** est conçue pour l'esthétique épurée d'aujourd'hui et comprend des supports pour main courante entièrement soudés avec une tige carrée solide pour une installation de main courante simplifiée et plus durable.  
(Main courante vendue séparément).

**F**  
SÉRIES  
SANS ENCADREMENT

**F1**

Intérieur / Extérieur



SS316  
Satin (S)

SS304  
Noir Satin (B)

La **Série F (Sans Encadrement)** comprend la **Gamme F1** conçue pour les applications **Intérieures ou Extérieures**. Dotée de poteaux à haut plat avec capuchons soudés pour une ligne de vue sans garde-corps. Offrant un look contemporain, épuré et minimaliste et une vue dégagée sur votre environnement.

**S**  
SÉRIES  
MONTAGE LATÉRAL

**S1**

Intérieur / Extérieur



SS316  
Satin (S)

SS304  
Noir Satin (B)

La **Série S (à Montage Latéral)** est conçue pour une utilisation **Intérieure ou Extérieure**. La **Gamme S1** propose des supports tubulaires entièrement soudés avec une tige carrée solide. Sa conception à montage latéral maximise l'espace dans les escaliers et les balcons, offrant un look moderne et intemporel. À utiliser avec notre support en option (vendue séparément) pour montage latéral avec notre technologie breveté exclusive **Tilt-Lock™** pour faciliter le nivellement des installations.



**H1**

# Série pour Main Courante Gamme Intérieur






## Caractéristiques des H1

- Conçu pour les applications **Résidentielles Intérieures**.
- Tube carré de **40 x 40 x 2 mm** (1,5" x 1,5" x 1/16").
- Fabriquer en Acier Inoxydable SS304. Disponible en fini Acier Inoxydable Satin ou Thermolaqué Noir Satin.
- Permet un placement à l'avant, au milieu ou à l'arrière de la marche pour une hauteur de **36"** (914 mm) avec main courante installée.
- Support pour main courante entièrement soudé avec tige carrée solide. Plaque de fixation plate pour main courante incluse.
- Plaques de base solide de **3"** (76 mm) en Acier Inoxydable moulé entièrement soudées avec couvert plat à emboîter.
- Comprend des petites pinces carrées pour le verre et des fixations en acier inoxydable M8x20. Les poteaux sont pré-perçés et taraudés.
- Inclus également une plaque de fixation pour main courante et un couvert pour la plaque de base.
- Joint statique de **10 mm** (3/8") inclus. Joints statique supplémentaires disponibles.


#	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION (36" = 914mm • 42" = 1067mm)
1	SSPE36BPEF	Escalier - Poteau du Bas - Avant.
2	SSPE36BPEM	Escalier - Poteau du Bas - Milieu.
3	SSPE36BPEB	Escalier - Poteau du Bas - Arrière.
4	SSPE36STLF	Escalier - Poteau en Ligne - Avant.
5	SSPE36STLM	Escalier - Poteau en Ligne - Milieu.
6	SSPE36STLB	Escalier - Poteau en Ligne - Arrière.
7	SSPE36STEF	Escalier - Poteau de Fin - Avant.
8	SSPE36STEM	Escalier - Poteau de Fin - Milieu.
9	SSPE36STEB	Escalier - Poteau de Fin - Arrière.
10	SSPE36STBF	Escalier - Poteau Vierge - Avant.
11	SSPE36STBM	Escalier - Poteau Vierge - Milieu.
12	SSPE36STBB	Escalier - Poteau Vierge - Arrière.
13	SSPE36LNDE	Palier - Poteau de Fin / Coin - 36".
14	SSPE36LNDL	Palier - Poteau en Ligne - 36".
15	SSPE36LNDC	Palier - Poteau de Coin.
16	SSPE36LNDB	Palier - Poteau Vierge.
17	SSPE42LNDE	Palier - Poteau de Fin - 42".
18	SSPE42LNDL	Palier - Poteau en Ligne - 42".
19	SSPE42LNDB	Poteau Vierge - 42".

## H1 Composants


### Couvert pour Plaque de Base

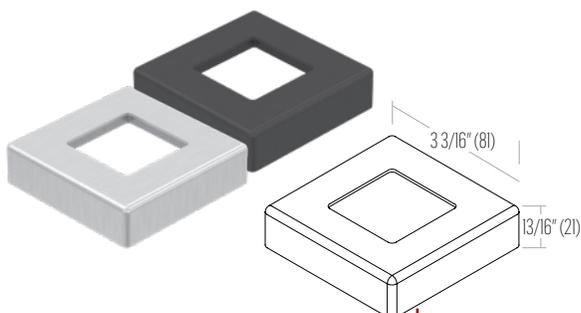

### Plaque de Base

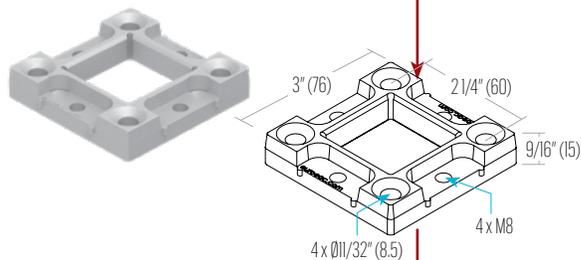


### Plaque de Nivellement NON INCLUSE

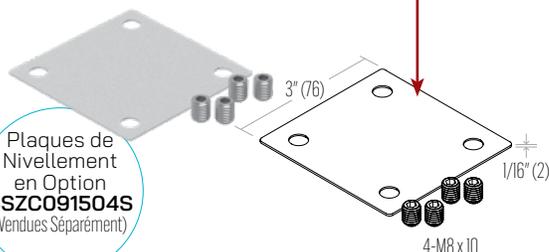


Plaques de Nivellement en Option **SSZC091504S** (Vendues Séparément)


### Pince pour Verre

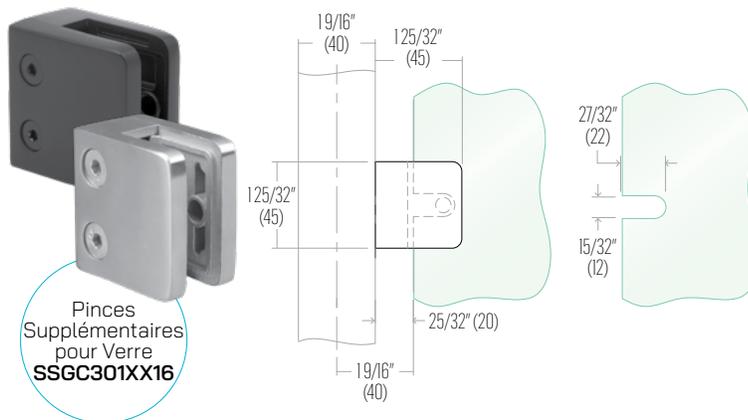


### Support pour Main Courante

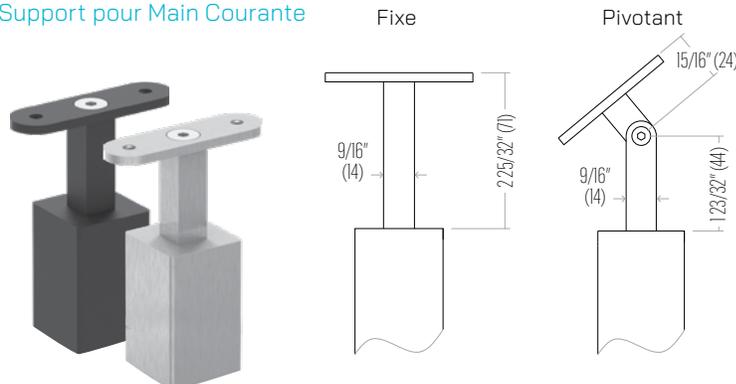


**Configurations d'escalier typiques pour poteaux de 36" (914 mm)**

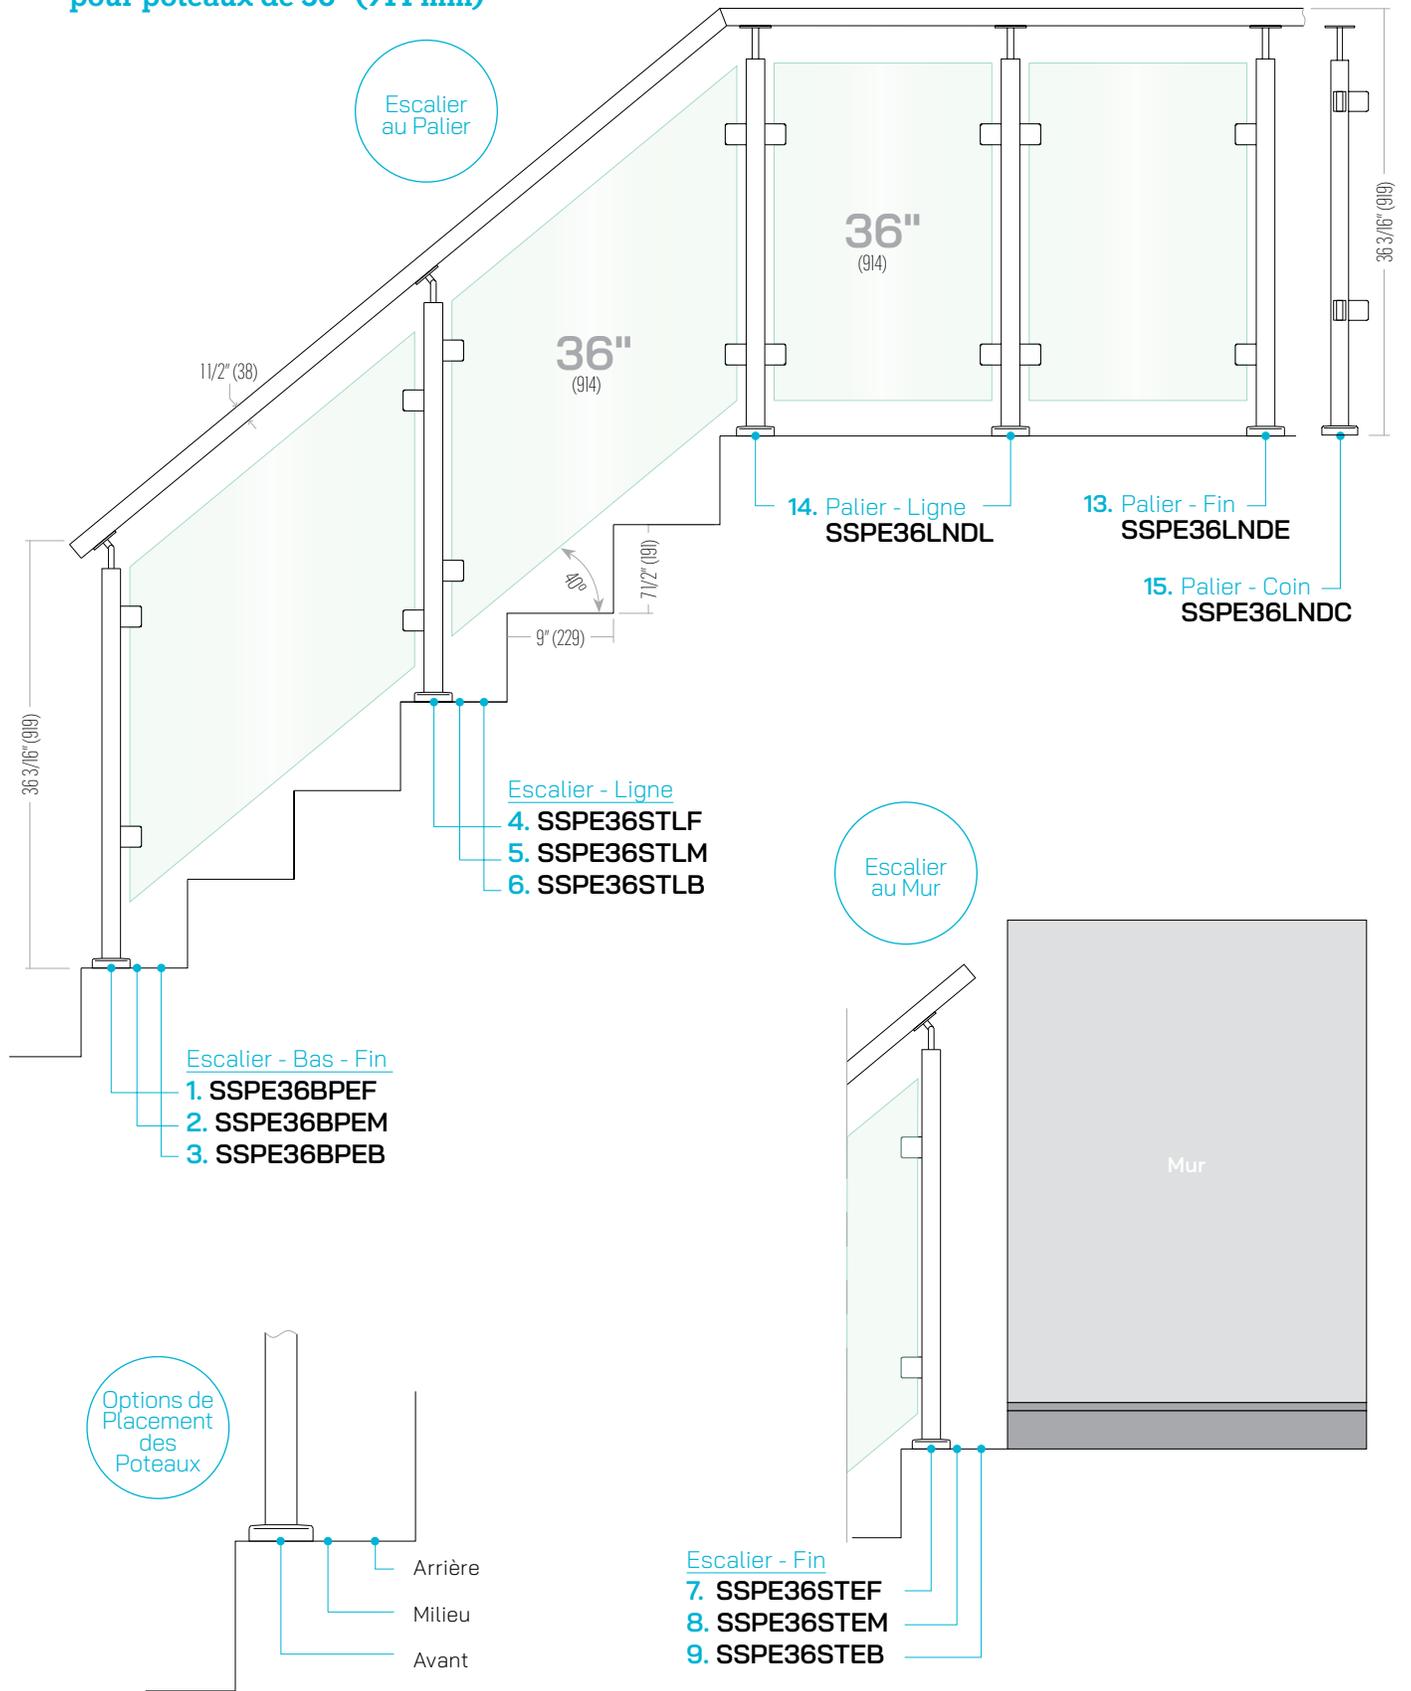



**Poteaux, 36" (914 mm) pour Escaliers - Application Avant**

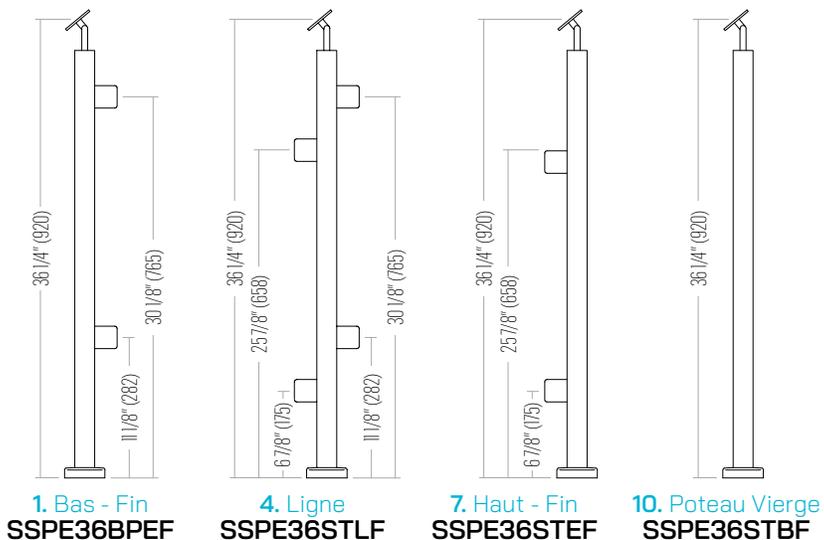


**Poteaux, 36" (914 mm) pour Palier**

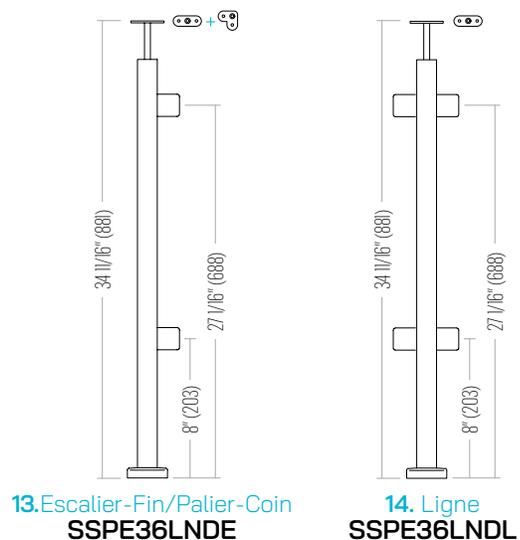


**Poteaux, 36" (914 mm) pour Escaliers - Application Centre**

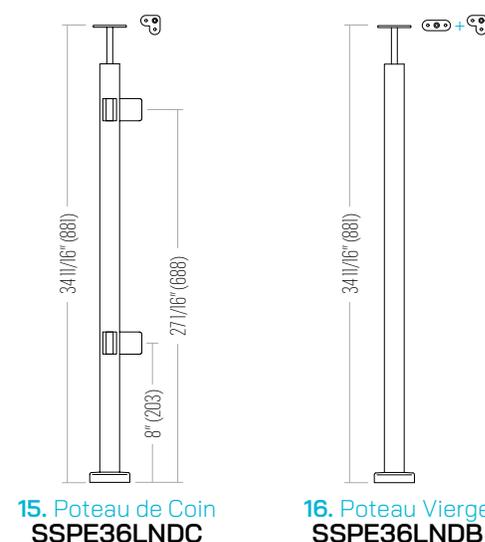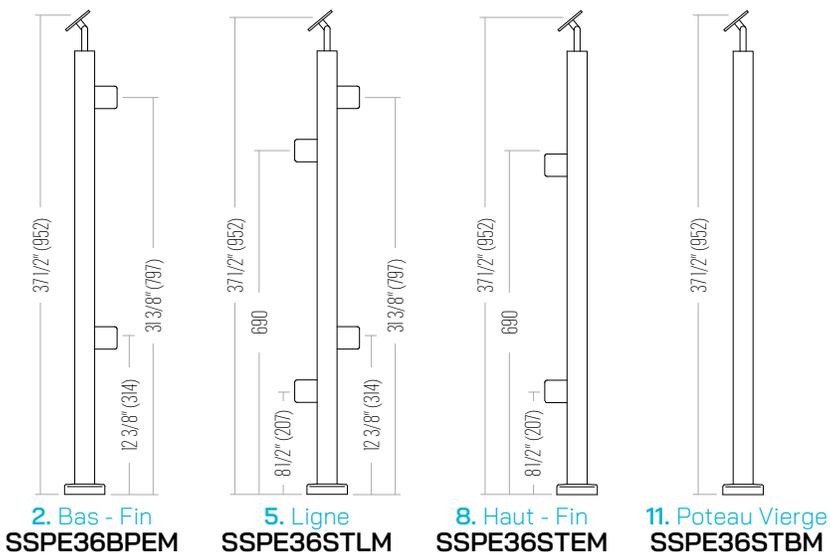

**Poteaux, 36" (914 mm) pour Escaliers - Application Arrière**

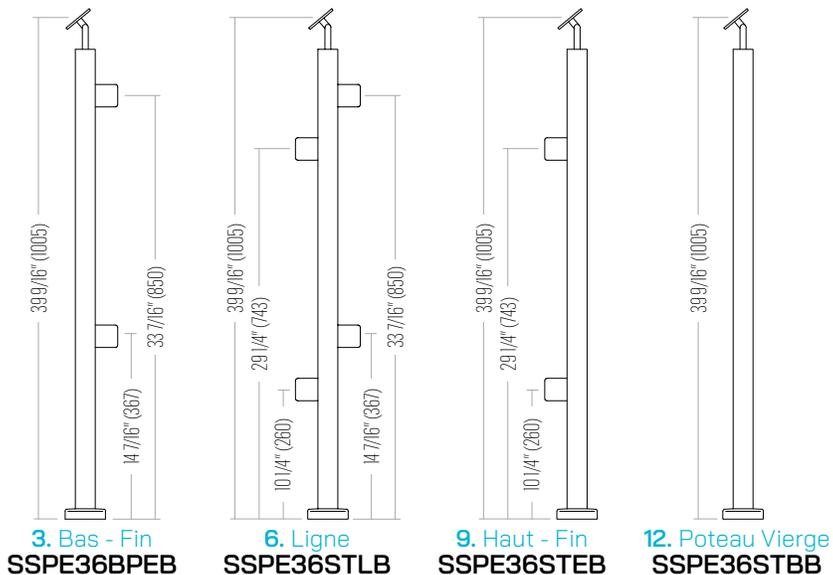


**Poteaux, 42" (1,067 mm) pour Palier**

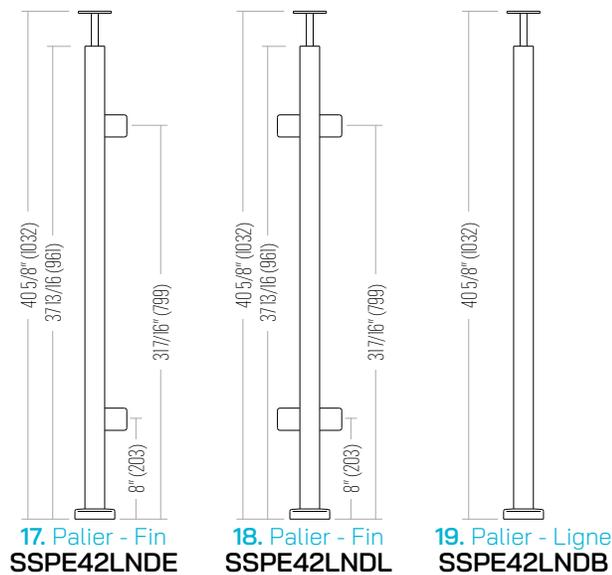



# Série pour Main Courante Gamme Extérieur

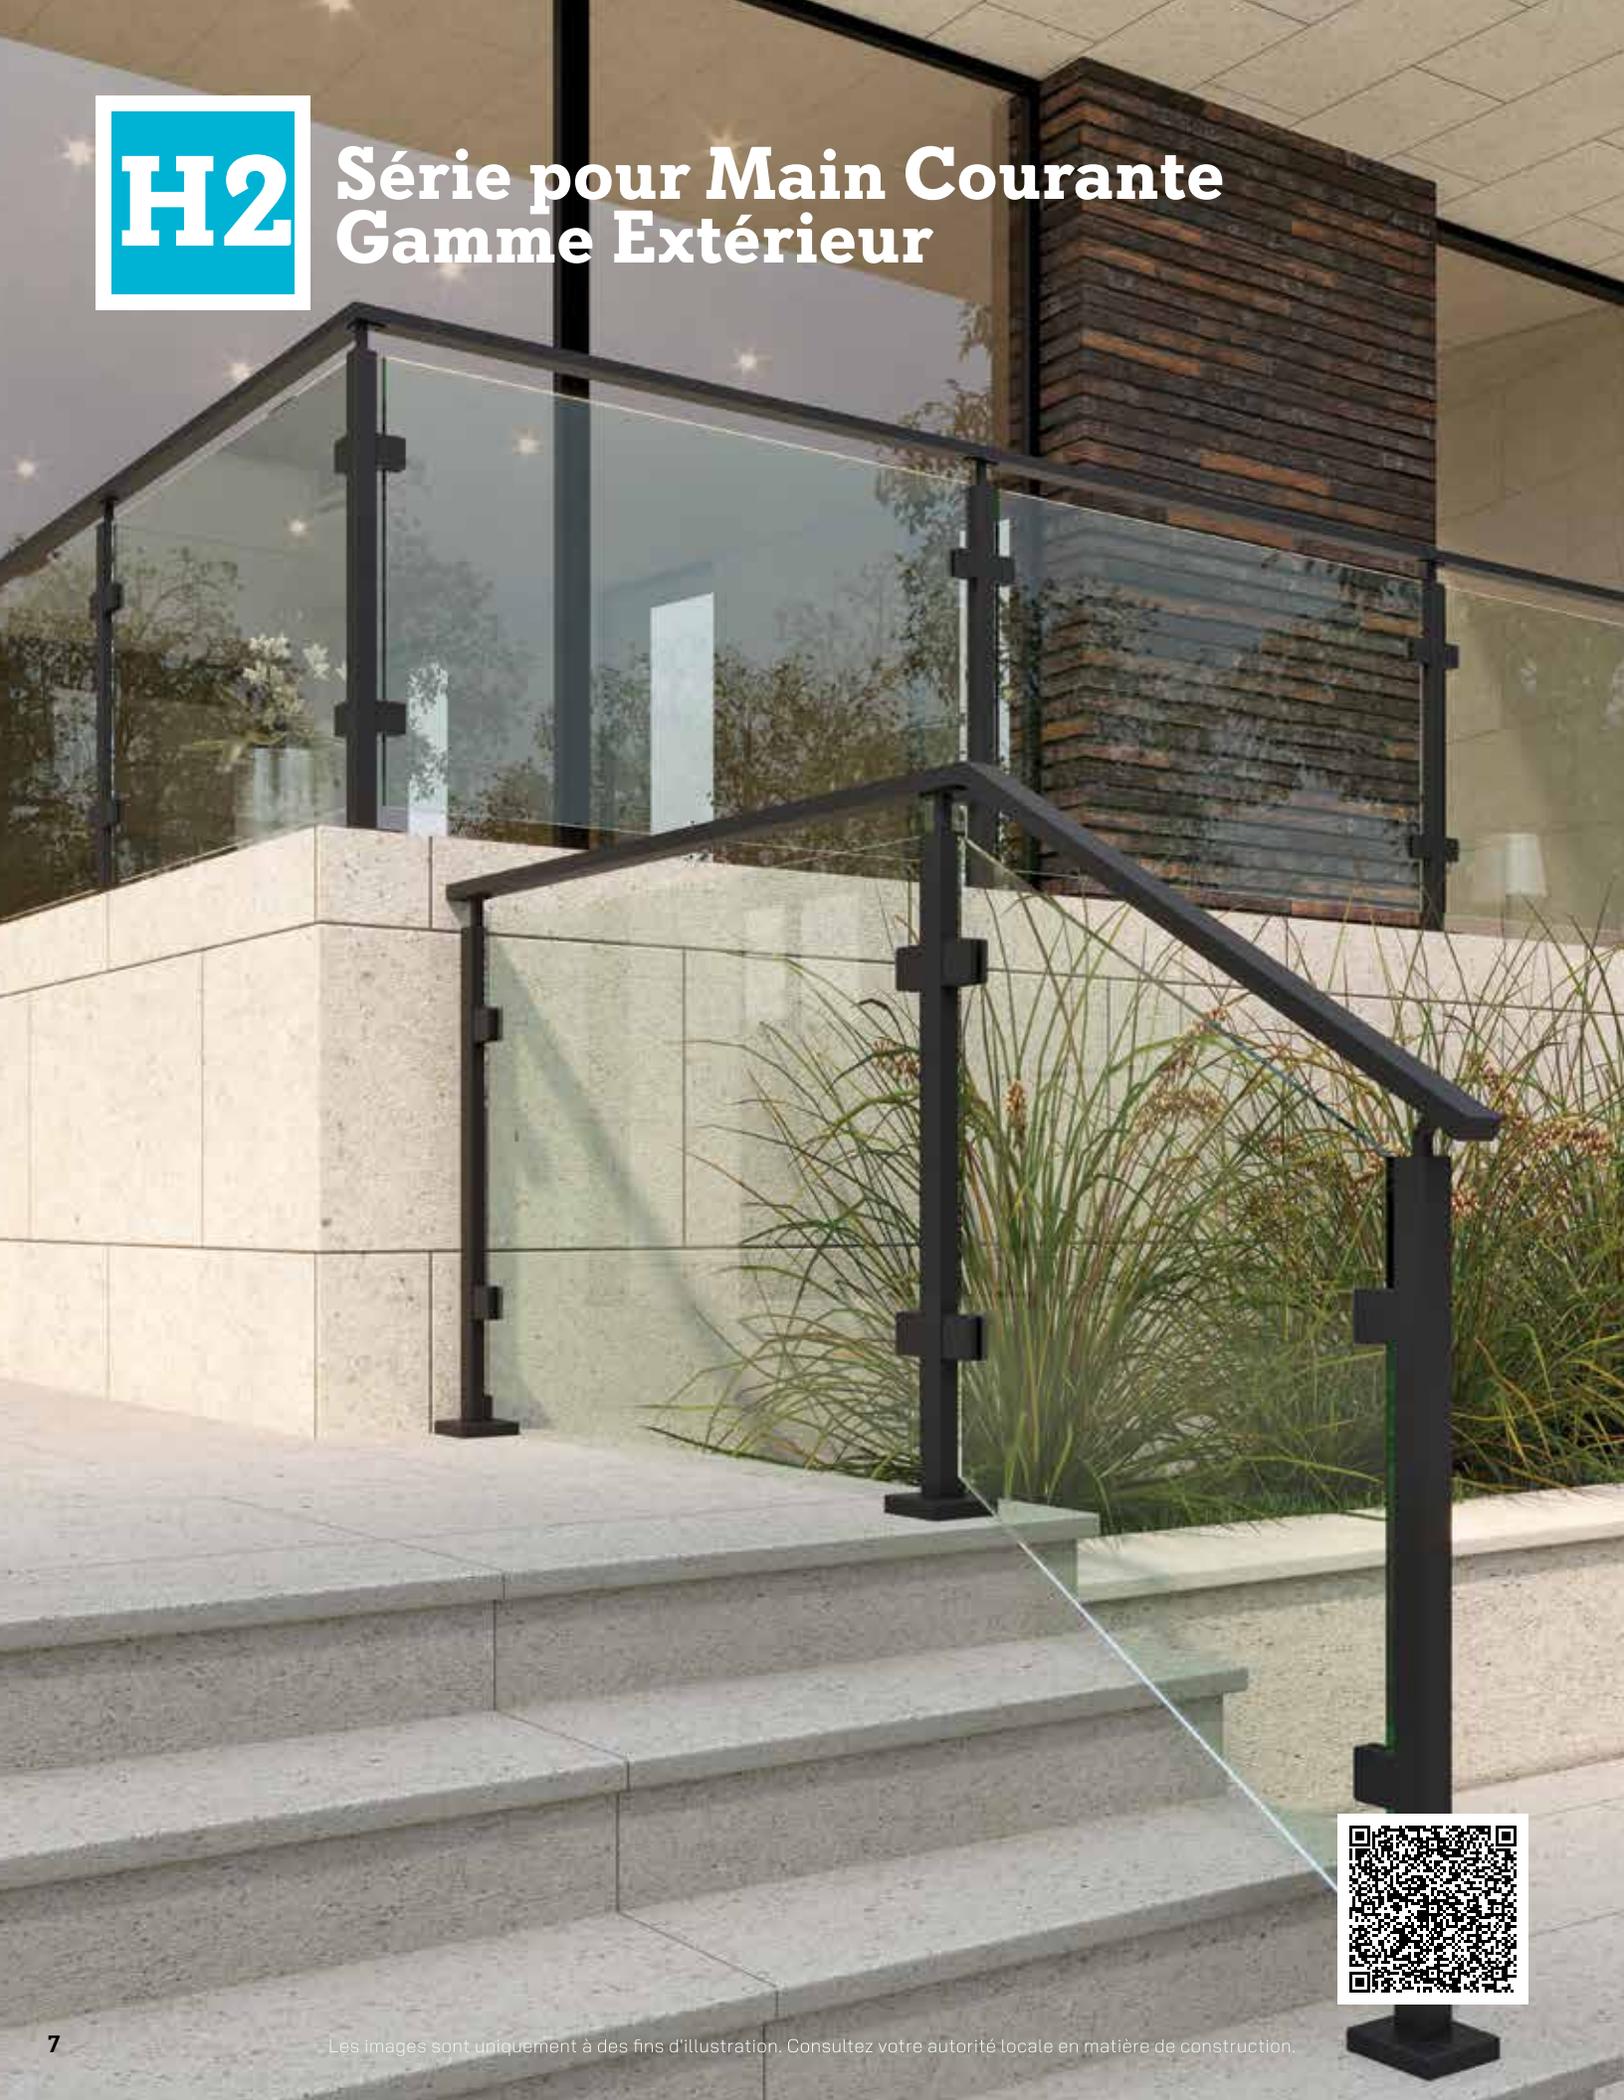




## Caractéristiques des H2

- Conçu pour les applications **Résidentielles Intérieures ou Extérieures**.
- Tube carré de **40 x 40 x 2 mm** (1,5" x 1,5" x 1/16").
- Fabriquer en Acier Inoxydable SS316 pour le fini Satin et Acier Inoxydable SS304 pour le fini Thermolaqué Noir Satin.
- Permet des garde-corps de 36" de haut pour les escaliers et des options de **36"** (914 mm) ou **42"** (1067 mm) de haut pour le palier avec main courante installée.
- Conforme à la mise à jour minimale du OBC pour un filetage rectangulaire de 255 mm (10") et une hauteur minimale de 920 mm (36 1/4") pour les escaliers extérieurs en utilisant une main courante minimale de 25 mm (1") d'épais.
- Support pour main courante entièrement soudé avec tige carrée solide. Plaque de fixation plate pour main courante incluse.
- Plaques de base solide de **4"** (102 mm) en Acier Inoxydable moulé entièrement soudées avec couvert plat à emboîter.
- Comprend des grosses pinces carrées pour le verre et des fixations en acier inoxydable M8x20. Les poteaux sont pré-percés et taraudés.
- Joint statique de **10 mm** (3/8") et **12 mm** (1/2") inclus.


#	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION (36" = 914mm • 42" = 1067mm)
1	SSPEXS36SBE	Escalier - Poteau du Bas - Fin - 36".
2	SSPEXS36SL	Escalier - Poteau en Ligne - 36".
3	SSPEXS36LNL	Palier - Poteau en Ligne - 36".
4	SSPEXS36LNE	Palier - Poteau de Fin - 36".
5	SSPEXS36LNC	Palier - Poteau de Coin - 36".
6	SSPEXS36BL	Poteau Vierge - 36".
7	SSPEXS36T42	Poteau de Transition - en Ligne - 36"/42".
8	SSPEXS36TL	Poteau de Transition - Main Gauche - 36"/42".
9	SSPEXS36TR	Poteau de Transition - Main Droite - 36"/42".
10	SSPEXS42LNL	Palier - Poteau en Ligne - 42".
11	SSPEXS42LNE	Palier - Poteau de Fin - 42".
12	SSPEXS42LNC	Palier - Poteau de Coin - 42".
13	SSPEXS42BL	Poteau Vierge - 42".

## H2 Composants


### Couvert pour Plaque de Base

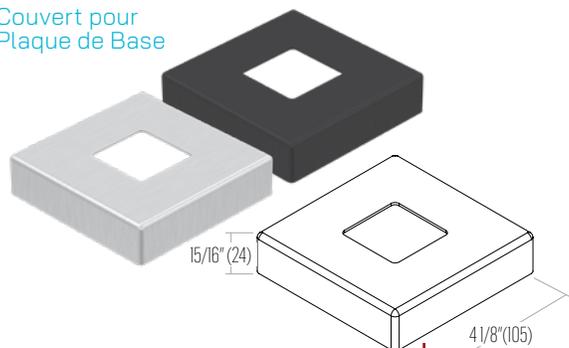


### Plaque de Base

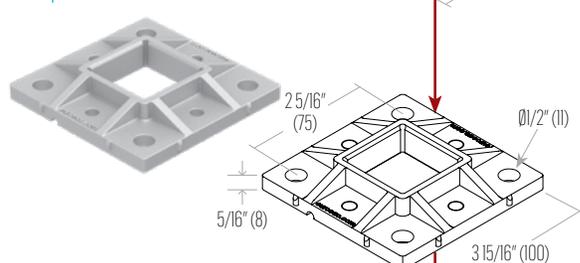


### Plaque de Nivellement NON INCLUSE

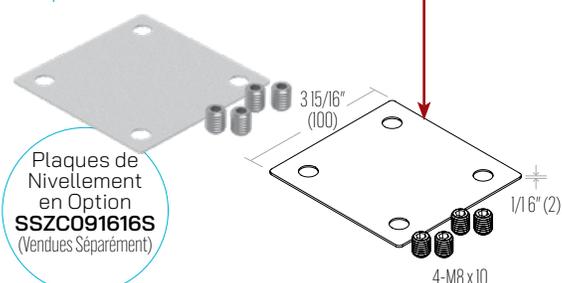

### Pince pour Verre

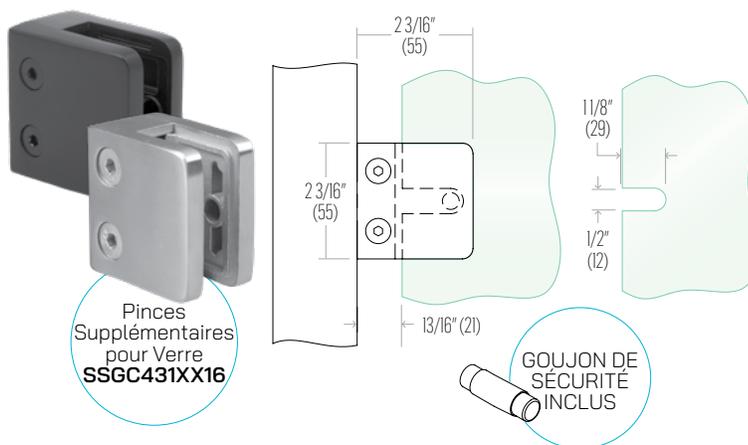


### Support pour Main Courante

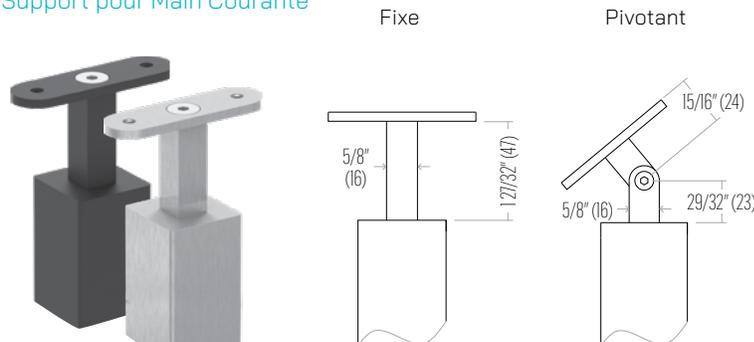


# H2 Série pour Main Courante - Gamme Extérieur


## Configurations d'Escalier Typiques pour Poteaux de 36" (914 mm)

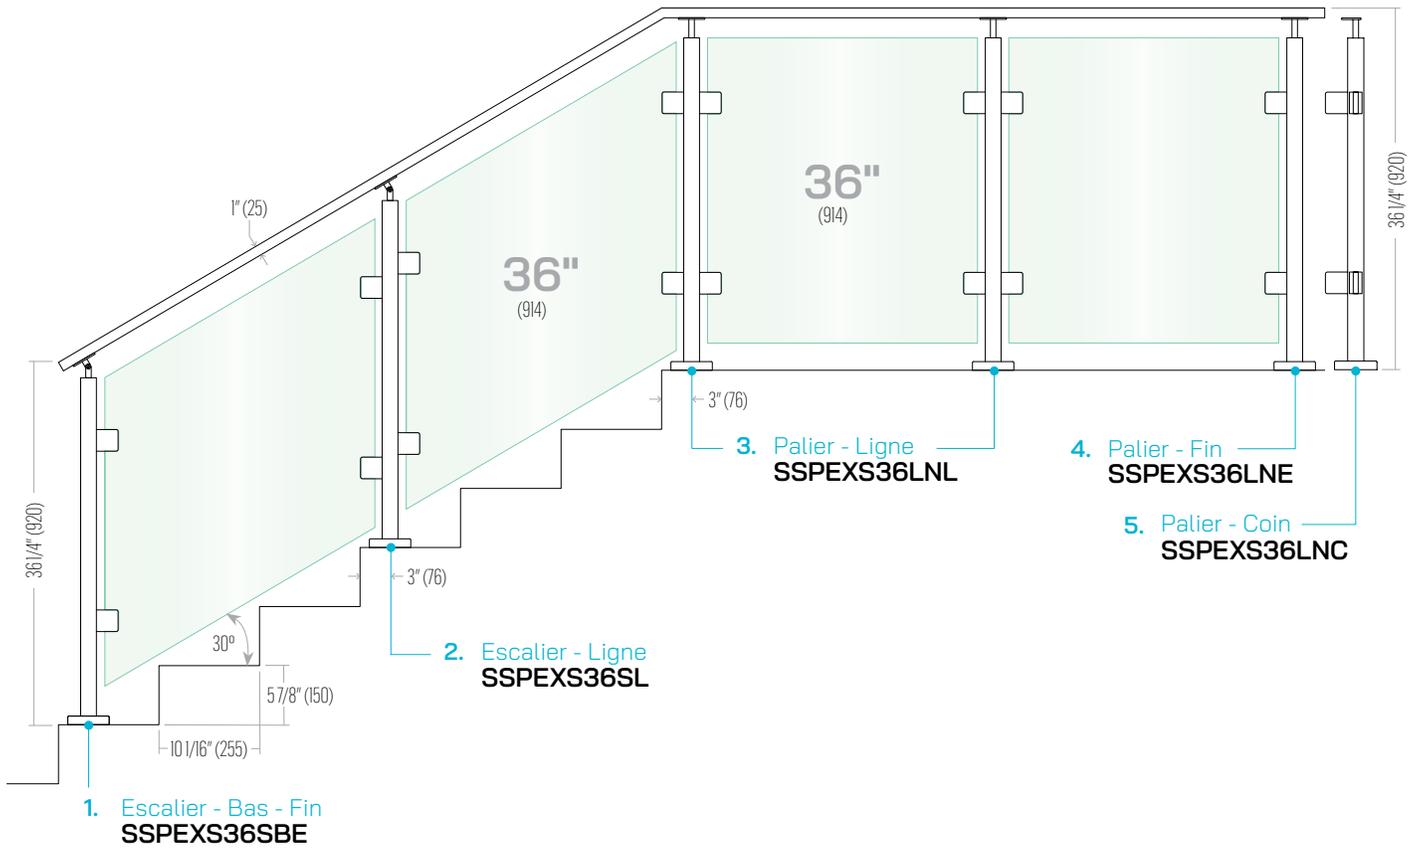


## Poteaux 36" (914 mm)

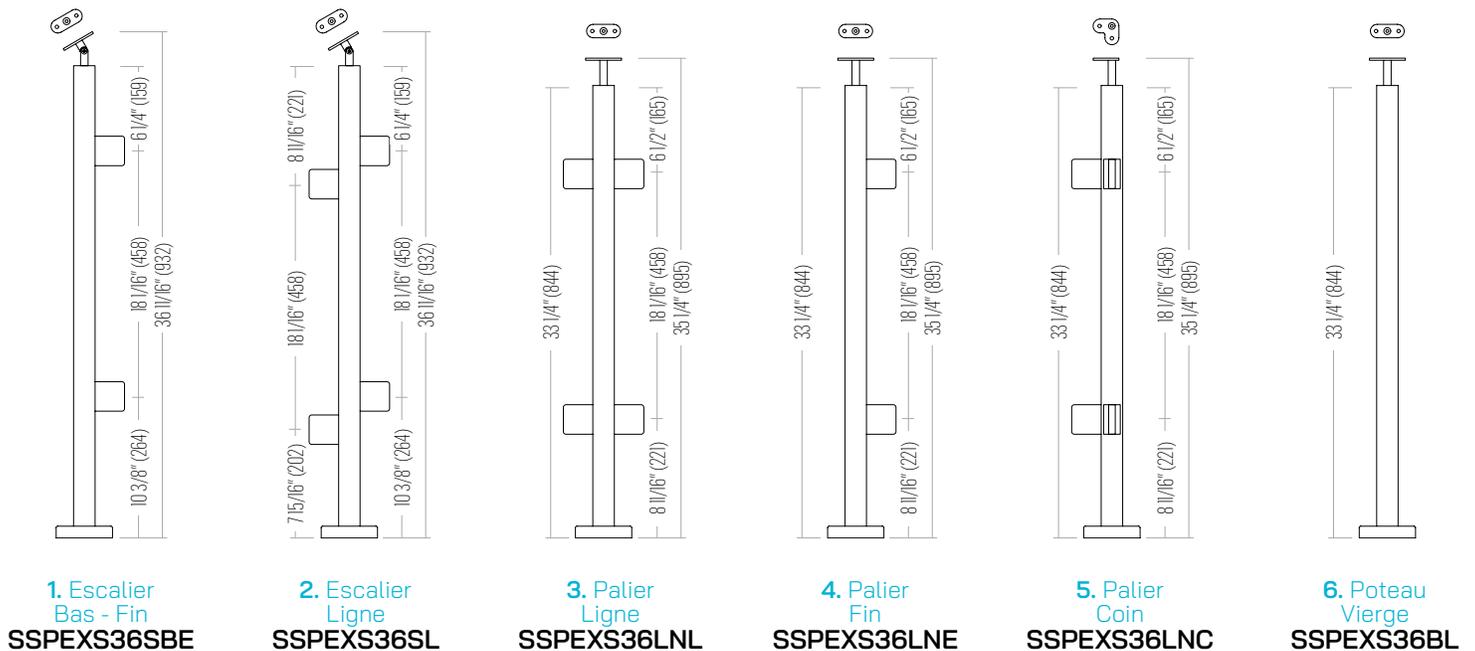

Configurations d'Escalier Typiques pour Poteaux de 36" (914 mm) - 42" (1067 mm)

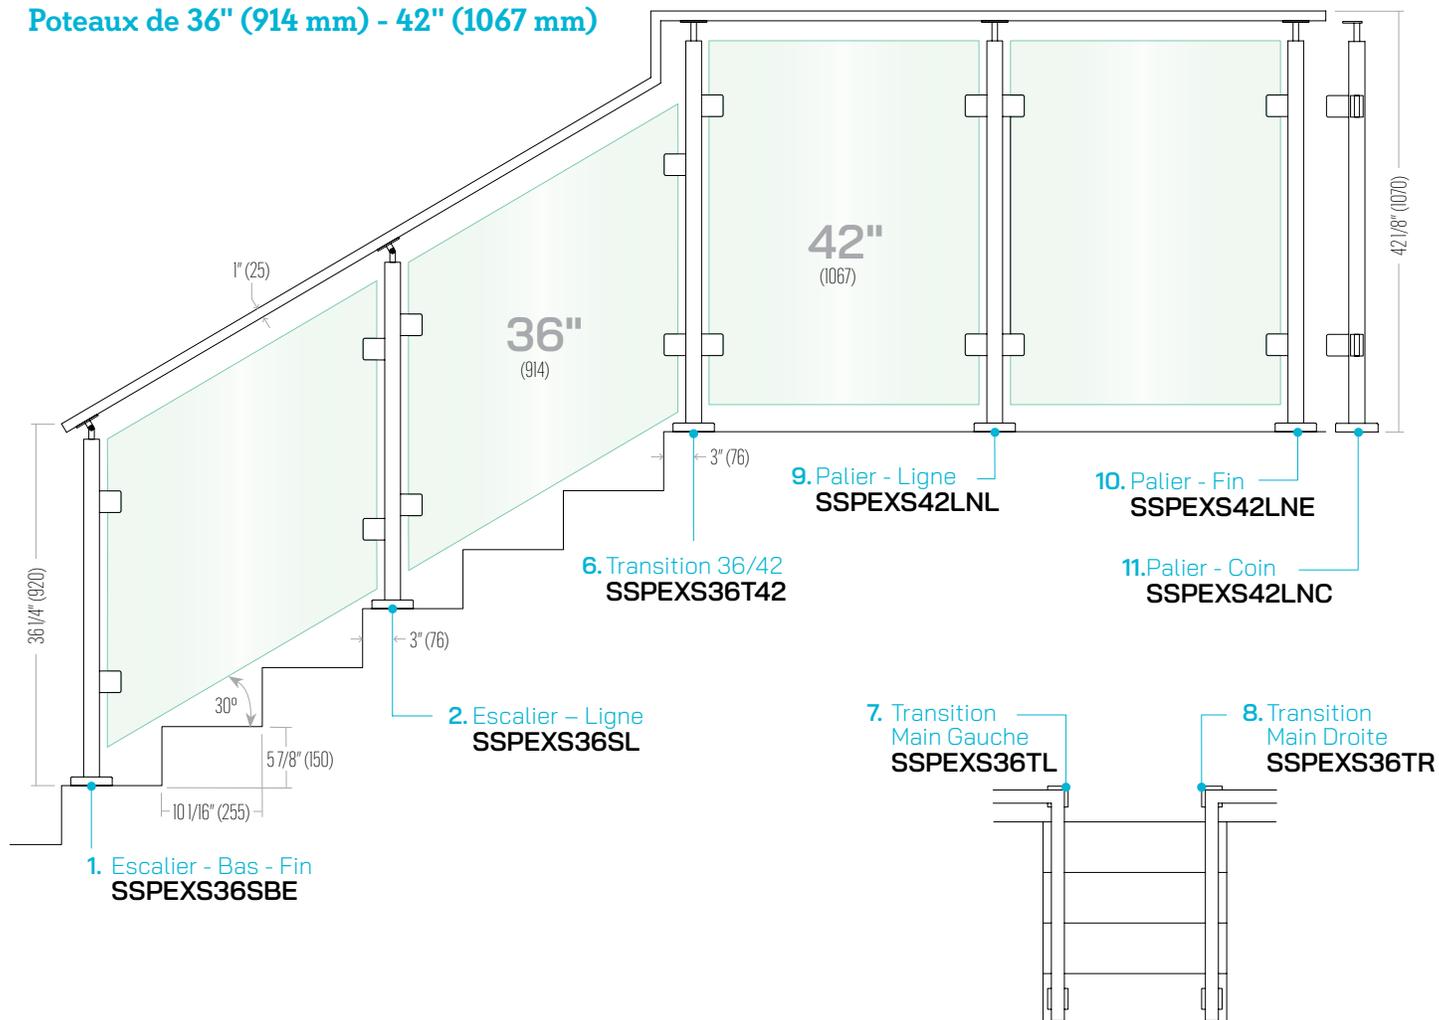

Poteaux 42"

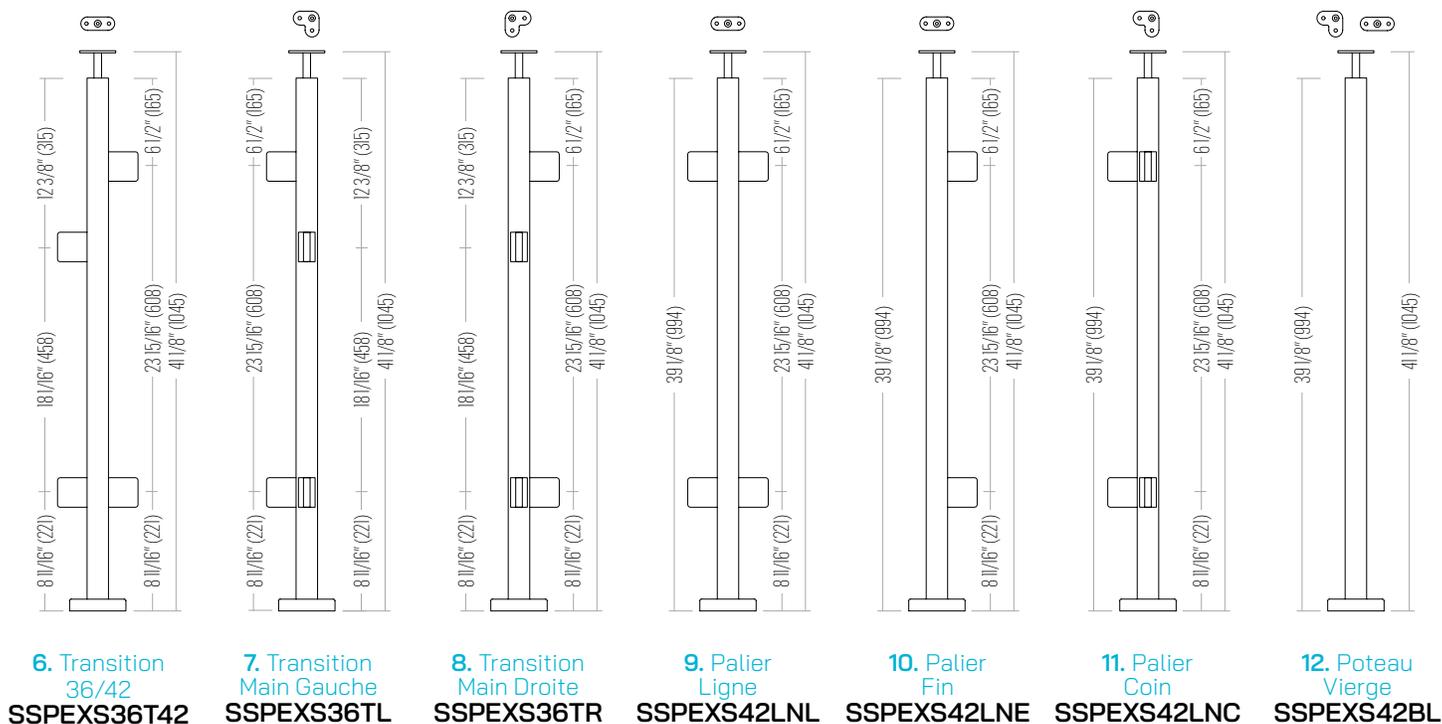



# Série sans Cadre Intérieur/Extérieur






## Caractéristiques des F1

- Conçu pour les applications résidentielles ou commerciales intérieures ou extérieures.
- Tube carré de **40 x 40 x 2 mm** (1,5" x 1,5" x 1/16").
- Fabriquer en Acier Inoxydable SS316 pour le fini Satin et Acier Inoxydable SS304 pour le fini Thermolaqué Noir Satin.
- Permet des garde-corps de **36"** de haut pour les escaliers ou les paliers et une option de **42"** (1067 mm) de haut pour les paliers.
- Les embouts entièrement soudés offrent un aspect ouvert et sans cadre pour une vue dégagée.
- Plaques de base solide de **4"** (102 mm) en Acier Inoxydable moulé entièrement soudées avec couvert plat à emboîter.
- Comprend des grosses pinces carrées pour le verre et des fixations en acier inoxydable M8x20. Les poteaux sont pré-perçés et taraudés.
- Joints statique de **10 mm** (3/8") et **12 mm** (1/2") inclus.


#	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION (36" = 914mm • 42" = 1067mm)
1	SSPEFT36SBE	Escalier - Poteau du Bas - Fin - 36".
2	SSPEFT36SL	Escalier - Poteau en Ligne - 36".
3	SSPEFT36LNL	Palier - Poteau en Ligne - 36".
4	SSPEFT36LNE	Palier - Poteau de Fin - 36".
5	SSPEFT36LNC	Palier - Poteau de Coin - 36".
6	SSPEFT36T42	Poteau de Transition - en Ligne - 36"/42".
7	SSPEFT36TL	Poteau de Transition - Main Gauche - 36"/42".
8	SSPEFT36TR	Poteau de Transition - Main Droite - 36"/42".
9	SSPEFT42LNL	Palier - Poteau en Ligne - 42".
10	SSPEFT42LNE	Palier - Poteau de Fin - 42".
11	SSPEFT42LNC	Palier - Poteau de Coin - 42".
12	SSPEFT42BL	Poteau Vierge - 42".
13	SSPEFT48BLG	Poteau Vierge pour Portail - 48" (Manchon de 2 mm d'épaisseur inclus)

## F1 Composants


Couvert pour  
Plaque de Base

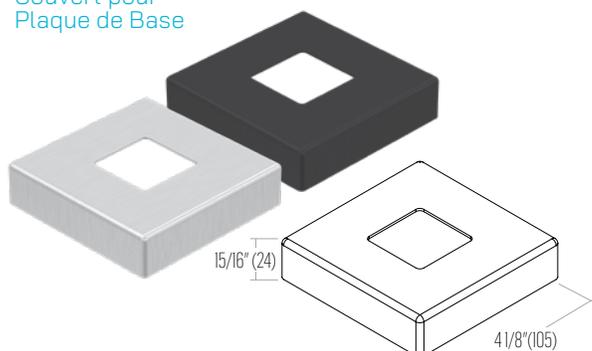


Plaque de Base

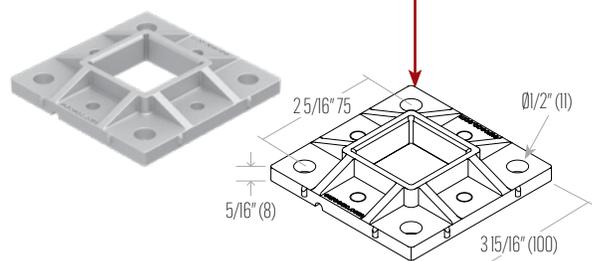

Plaque de Nivellement NON INCLUSE

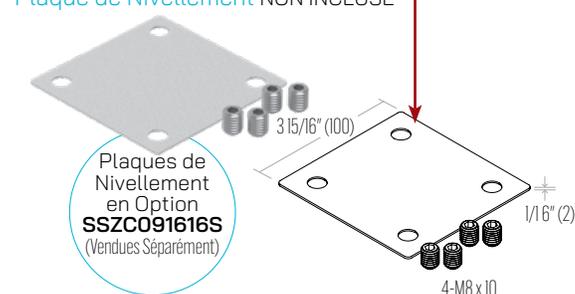


Pince pour Verre

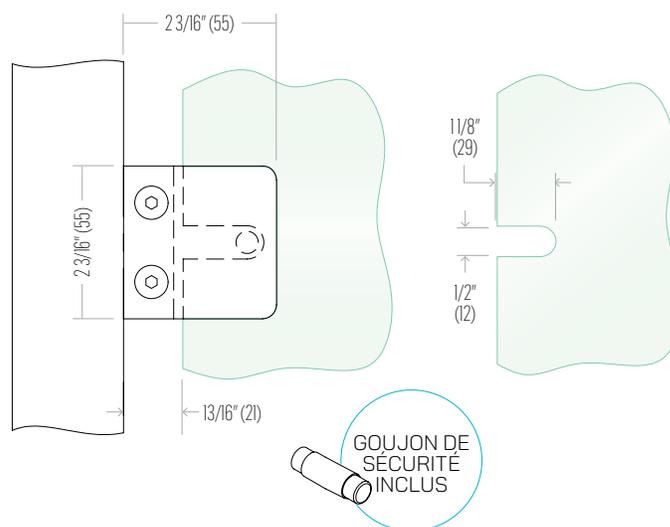


# F1 Série sans Cadre - Intérieur/Extérieur

## Configurations d'Escalier Typiques pour Poteaux de 36" (914 mm)

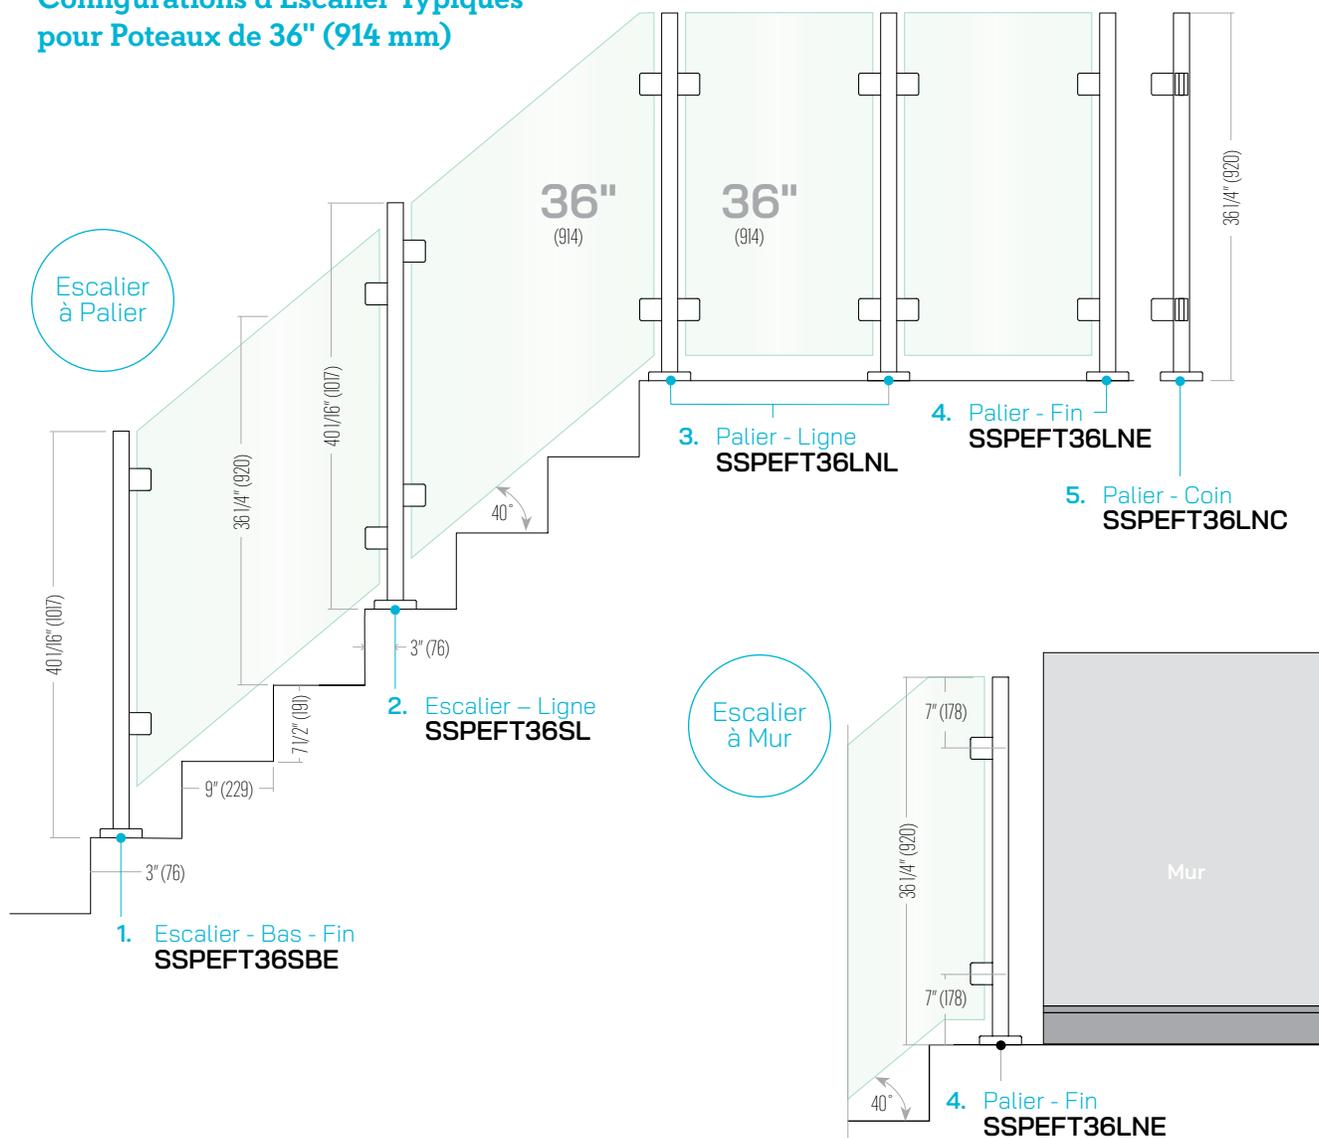


### Poteaux de 36" (914mm) pour Escaliers

### Poteaux de 36" (914mm) pour Palier

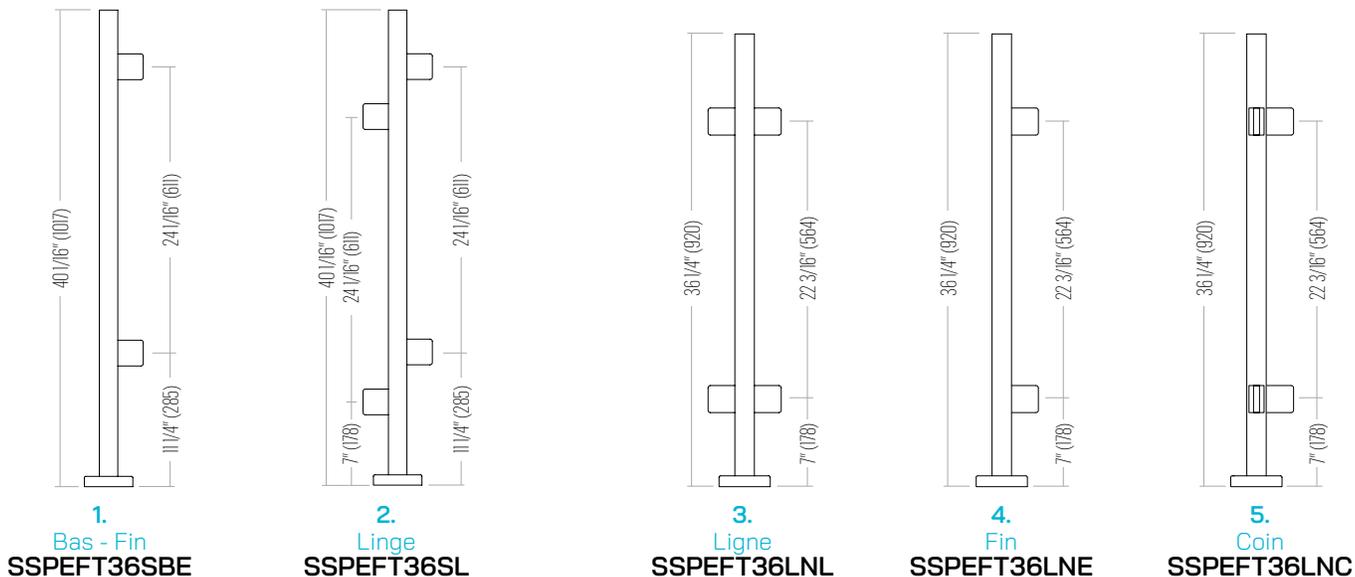

**Configurations  
d'Escalier Typiques  
pour Poteaux de 42"  
(1067 mm)**

Transition  
et Palier

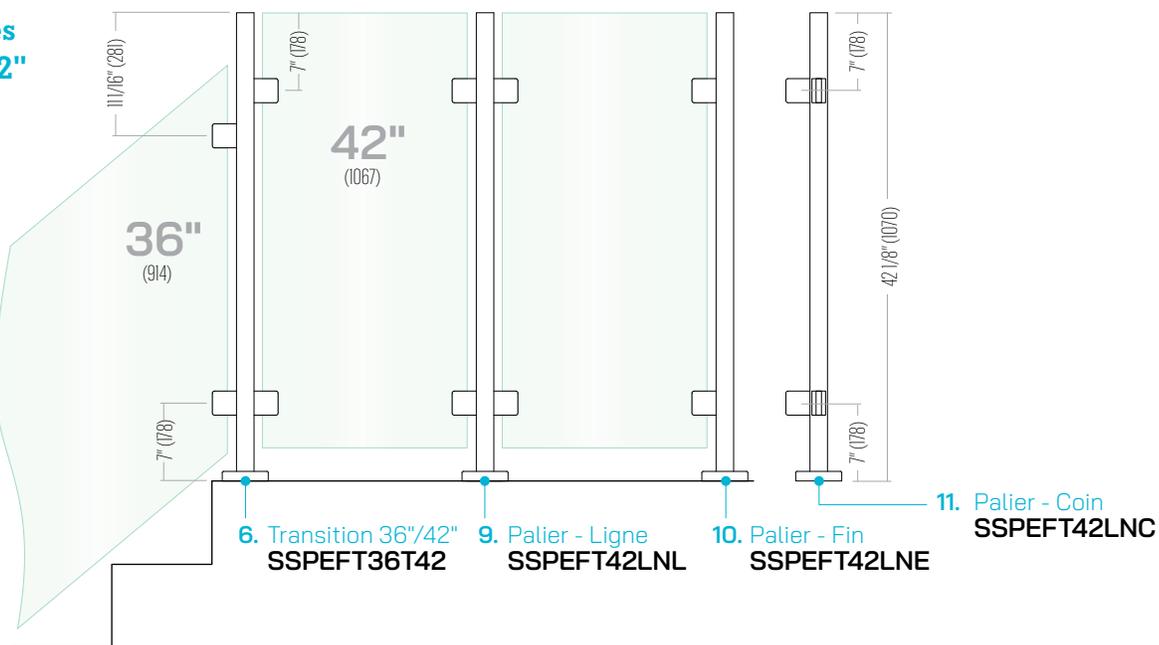

EN OPTION


Supports de Fixation Vendus Séparément




SSWF20016



SSZH40116S

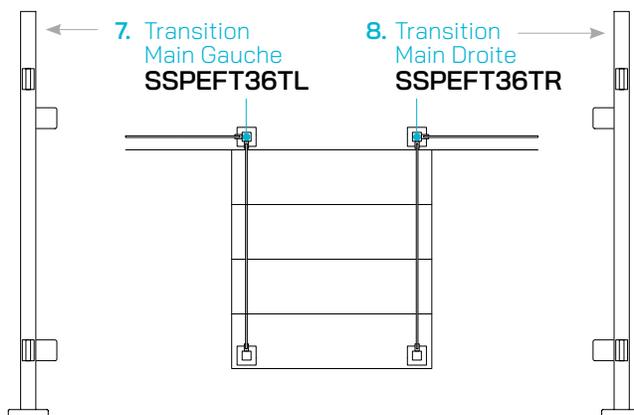


**Poteaux de Transition  
36" (914mm) / 42" (1067mm)**

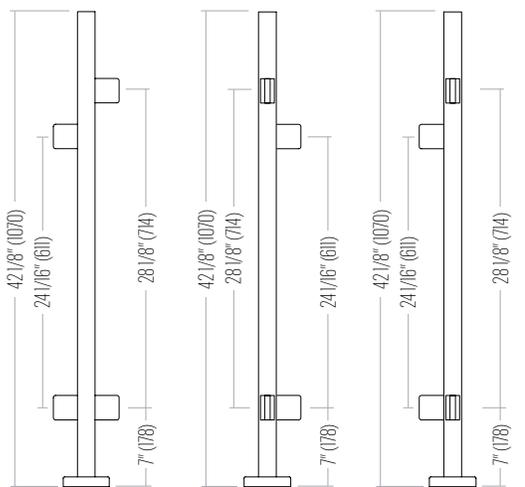


6. Ligne Fin SSPEFT36T42  
7. Transition Main Gauche SSPEFT36TL  
8. Transition Main Droite SSPEFT36TR

**Poteaux pour Palier  
42" (1067 mm)**

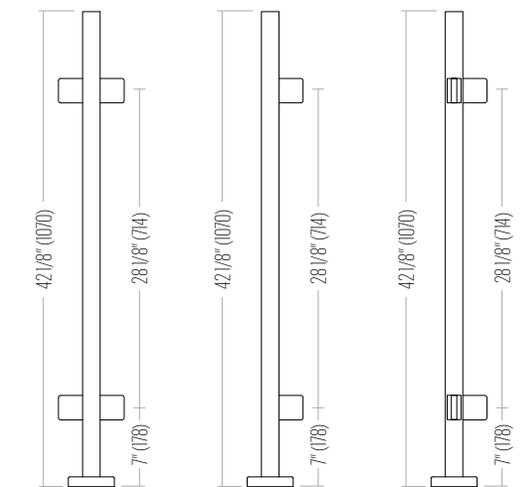

9. Palier Ligne SSPEFT42LNL  
10. Palier Fin SSPEFT42LNE  
11. Palier Coin SSPEFT42LNC

**Poteau pour Portail  
48" (1219mm)**

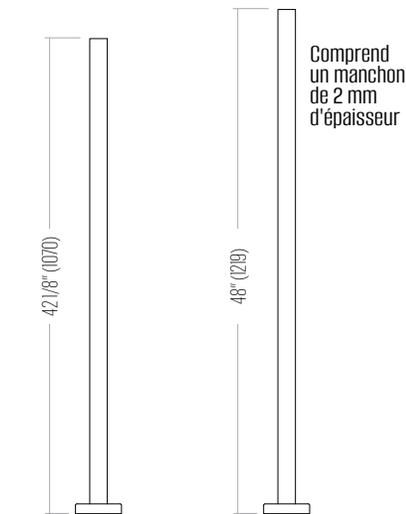

12. Poteau Vierge SSPEFT42BL  
13. Poteau Vierge SSPEFT48BLG

Comprend un manchon de 2 mm d'épaisseur



# Série à Montage Latéral Intérieur/Extérieur

**NOUVEAU  
PRODUIT**



# S1 Série à Montage Latéral - Intérieur/Extérieur avec Technologie Tilt-Lock™




#	CODE DE PRODUIT	DESCRIPTION (36" = 914mm • 42" = 1067mm)
1	SSPES136SL	Escalier - Poteau en Ligne - 36"
2	SSPES142LNL	Palier - Poteau en Ligne - 42"
3	SSPES142LNE	Palier - Poteau de Fin - 42"
4	SSPES142BL	Poteau Vierge - 42"

## Caractéristiques des S1

- Conçu pour les applications **Résidentielles Intérieures ou Extérieures**.
- Tube carré de **40 x 40 x 2 mm** (1,5" x 1,5" x 1/16") avec manchon interne pour plus de résistance.
- Fabriquer en Acier Inoxydable SS316 pour le fini Satin et Acier Inoxydable SS304 pour le fini Thermolaqué Noir Satin.
- Permet des garde-corps de **36"** de haut pour les escaliers ou en option **42"** (1067 mm) de haut pour les paliers.
- Conforme aux exigences mises à jour de l'OBC.
- Support pour main courante entièrement soudés avec tige carrée solide, offrant un look moderne et épuré.
- Comprend des grosses pinces carrées pour le verre et des fixations en acier inoxydable M8x20. Les poteaux sont pré-perçés et taraudés. Inclus une plaque de fixation pour main courante plate.
- Support pour poteau à montage latéral avec technologie Tilt-Lock™ (SSUC702) en option vendu séparément.
- Joints statique de **10 mm** (3/8") et **12 mm** (1/2") inclus.

## Composants inclus des S1


### Pince pour Verre

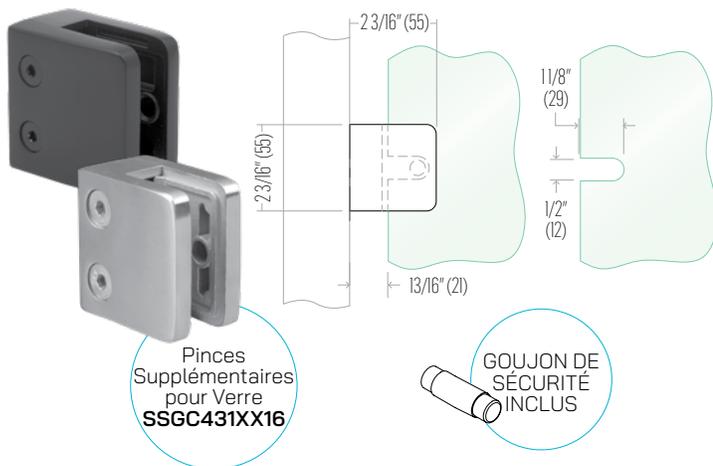


## S1 Composants Optionnels



### Support avec Technologie TILT-LOCK™ pour Poteau à Montage Latéral

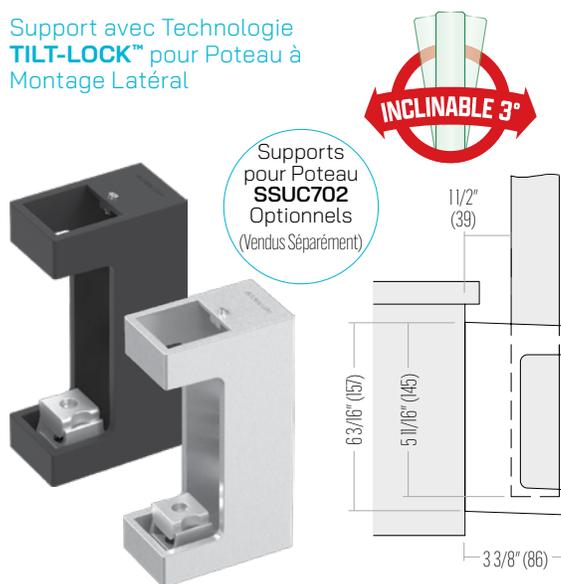

### Support pour Main Courante

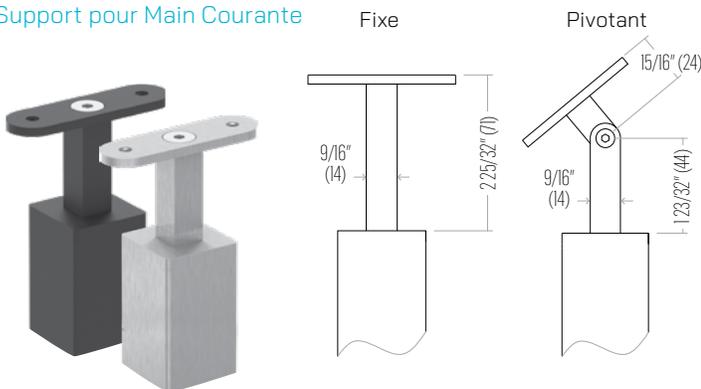


- La technologie brevetée exclusive Tilt-Lock™ d'EAC permet un réglage de l'inclinaison du poteau de 3° vers l'avant ou vers l'arrière tandis que le mécanisme de préhension unique verrouille solidement le poteau en place. Vendu séparément.
- Conception inclinée avec trous de drainage, pour un drainage maximal de l'eau.
- Conçu par EAC aux normes du Code National du Bâtiment du Canada.
- Brevet en instance au Canada et aux États-Unis.



# S1 Série à Montage Latéral - Intérieur/Extérieur avec Technologie Tilt-Lock™

## Configurations d'Escalier Typiques pour Poteaux de 36" (914 mm) - 42" (1067 mm)

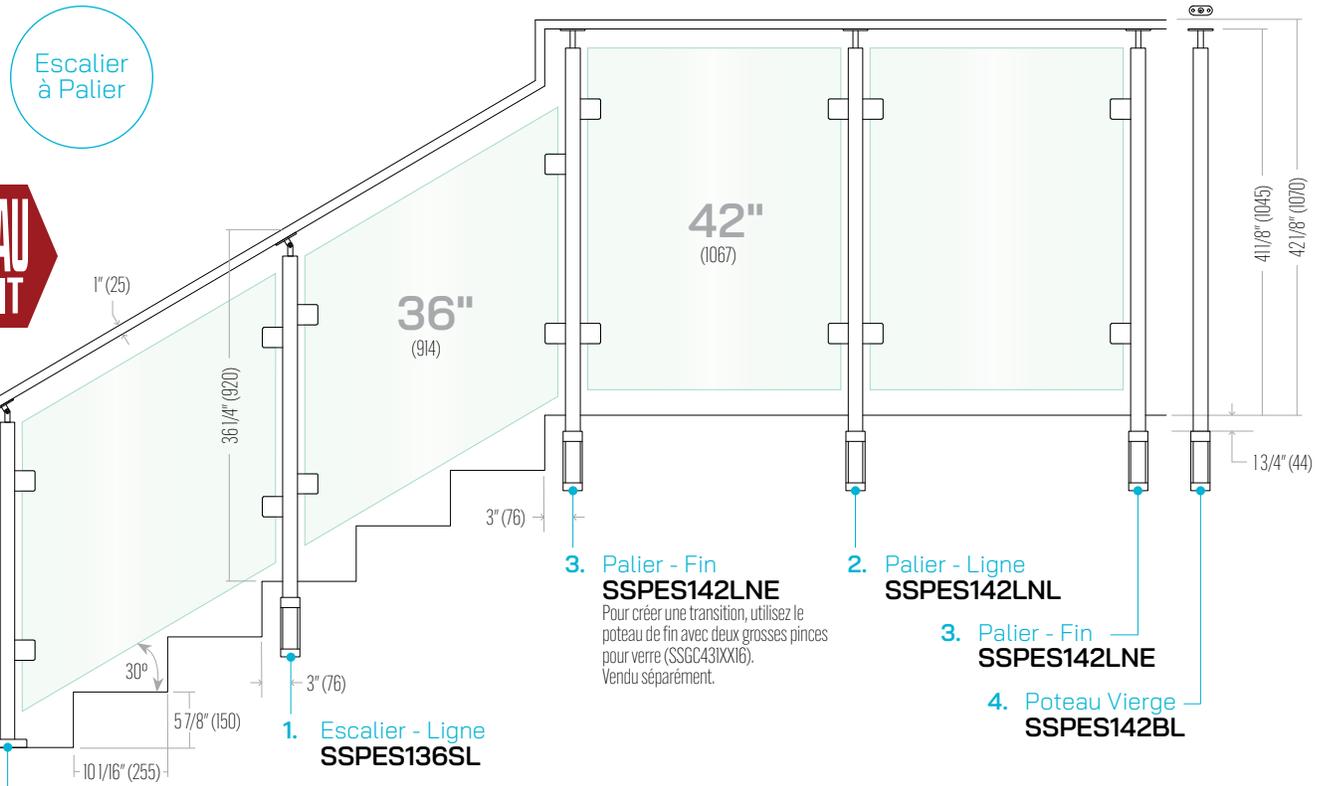

Poteau de Fin Inférieure pour Escalier  
**SSPEXS36SBE**  
H2 Poteau à Montage en Surface

A. Idéal pour les configurations où la largeur de l'escalier est limitée et où un espace au sol accru est requis sans aucune obstruction.

Poteau de Fin Inférieure pour Escalier  
**SSPEXS36SBE**  
H2 Poteau à Montage en Surface

**1. Escalier - Ligne SSPES136SL**

NOTE B

**3. Palier - Fin SSPES142LNE**  
H2 Poteau à Montage en Surface

TERRASSE

Poteau de Transition Main Droite  
**SSPEX36TR**  
H2 Poteau à Montage en Surface

B. Les Poteaux Extérieurs à Montage Latéral S1 Elite peuvent être jumelés aux Poteaux Extérieurs à Montage en Surface H2 Elite, car ils partagent les mêmes caractéristiques (pince pour verre, espacement, support de main courante, etc.).

NOTE A


Poteau de Fin Inférieure pour Escalier  
**SSPEXS36SBE**  
H2 Poteau à Montage en Surface

**1. Escalier - Ligne SSPES136SL**


**3. Palier - Fin SSPES142LNE**  
Pince Personnalisée pour Verre @ 36" Transition

**2. Palier - Ligne SSPES142LNL**


**3. Palier - Fin SSPES142LNE**

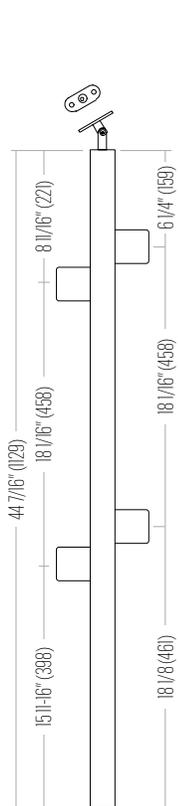


1. Escalier - Ligne SSPES136SL

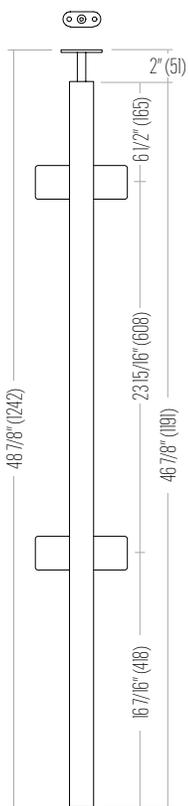


2. Palier - Ligne SSPES142LNL

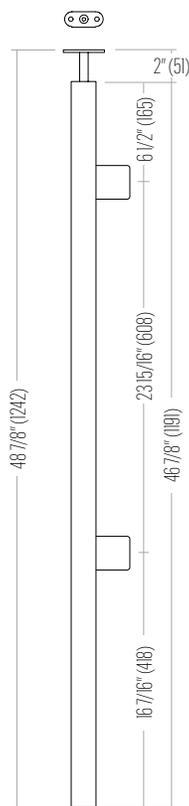

3. Palier - Fin SSPES142LNE

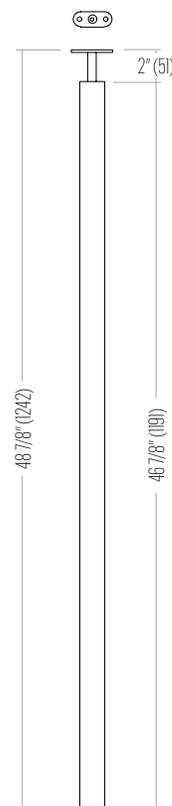

4. Poteau Vierge SSPES142BL

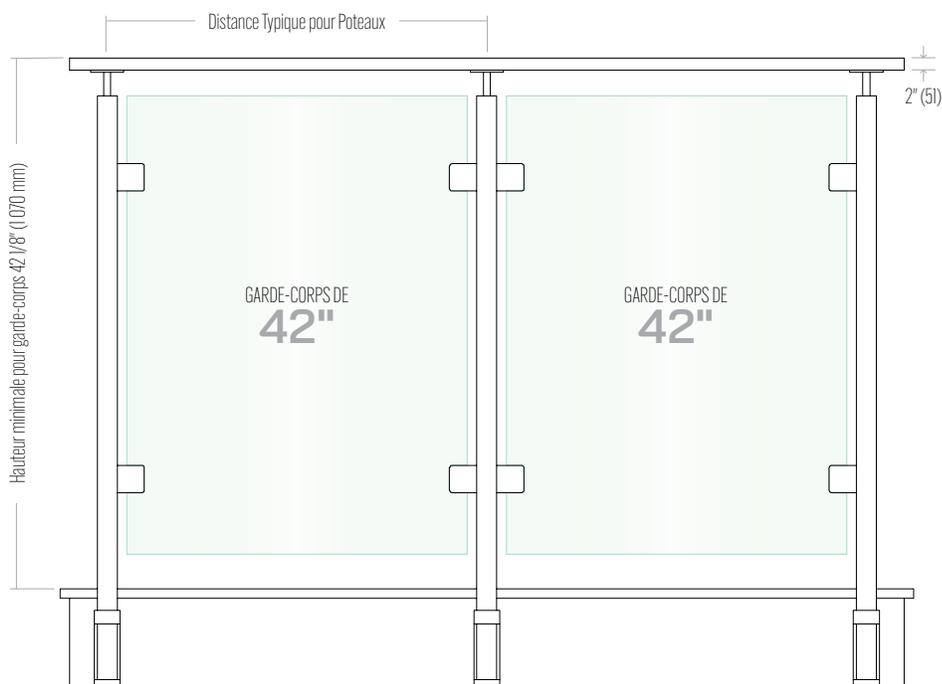

TERRASSE TYPIQUE

RECOMMANDÉ :  
Prévoir un espace de 1,5" pour le nez de la marche.

# Poteaux Elite

POTEAUX CARRÉS PRÉFABRIQUÉ EN ACIER INOXYDABLE POUR GARDE-CORPS EN VERRE



**SÉRIES**  
MAIN COURANTE




**SÉRIES**  
SANS ENCADREMENT



NOUVEAU

**SÉRIES**  
MONTAGE LATÉRAL

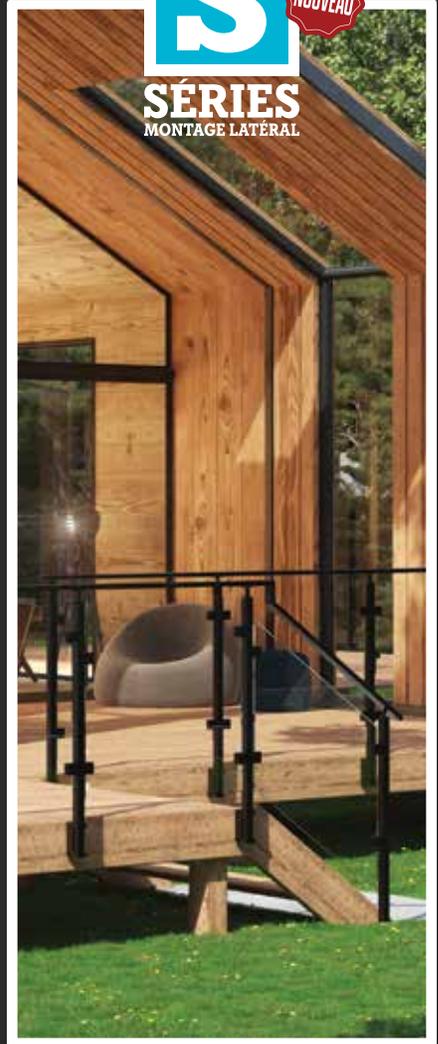

**AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ :** Euro Architectural Composants a soigneusement examiné le contenu de ce catalogue afin de garantir qu'il était exact au moment de l'impression. Nous ne sommes pas responsables des informations erronées dues à des erreurs humaines. Les images ou les couleurs peuvent ne pas être exactes en raison des procédures de rendu, de photographie ou d'impression. Consultez vos autorités locales pour vous assurer que votre concept est conforme à toutes les exigences du code du bâtiment. Pour consulter nos conditions générales complètes, scannez ici ou utilisez le lien suivant : <https://euroeac.com/terms-conditions/>.

mars 2025

**euro** ARCHITECTURAL  
COMPONENTS  
Since 1995 • A Division of Richelieu Hardware Ltd.

**MONTRÉAL** 9015 rue Champ d'Eau, Montréal, Québec H1P 3M3 • T 514.325.7977 • SF 866.574.7979  
**TORONTO** 127A Aviva Park Drive, Woodbridge, Ontario L4L 9C1 • T 905.265.1093 • SF 800.465.7143  
**CALGARY** 220-10 Stonehill Place NE, Calgary, Alberta T3N 1T7 • T 905.265.1093 • SF 800.465.7143

[euroeac.com](https://euroeac.com)

